

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95FON5L

[Collegamento al disegno PDF](#)



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	PP95FON5L
Tipo	Polipropilene pieghettato
Altezza	23" - 40"
Micron	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficienza	95%
Sanitizzazione a caldo	No

APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

ALTRE APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

Elettronico/Nucleare
Biotecnologia/Chimica fine
Alimentare/Bevande
Pitture vernici/Rivestimenti/Resine
Industria generale
Chimica di base/Petrolchimica
Galvanico
Farmaceutico/Cosmetico
Acqua Potabile

MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Nessuno

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	50°C
-----------------------------	------



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità scatola	€/cad.
PP95FON5L2301FONS	PP95FON5L 23-01	23"	1	10.000	1,80 m ²	1	-
PP95FON5L2305FONS	PP95FON5L 23-05	23"	5	15.000	1,80 m ²	1	-
PP95FON5L2310FONS	PP95FON5L 23-10	23"	10	15.000	1,80 m ²	1	-
PP95FON5L2320FONS	PP95FON5L 23-20	23"	20	15.000	1,80 m ²	1	-
PP95FON5L2350FONS	PP95FON5L 23-50	23"	50	15.000	1,80 m ²	1	-
PP95FON5L4001FONS	PP95FON5L 40-01	40"	1	20.000	3,00 m ²	1	-
PP95FON5L4005FONS	PP95FON5L 40-05	40"	5	30.000	3,00 m ²	1	-
PP95FON5L4010FONS	PP95FON5L 40-10	40"	10	30.000	3,00 m ²	1	-

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95FON5L

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità scatola	€/cad.
PP95FON5L4020FONS	PP95FON5L 40-20	40"	20	30.000	3,00 m ²	1	-
PP95FON5L4050FONS	PP95FON5L 40-50	40"	50	30.000	3,00 m ²	1	-

¹ Portata max in l/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	FON
CODICE	FON



TABELLA CODICI CARTUCCE


Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
PP95FON5L	23"	23	1 µm	01	FON	FON	Silicone	S
	40"	40	5 µm	05			Altre guarnizioni disponibili	
			10 µm	10			EPDM	E
			20 µm	20			NBR	N
			50 µm	50			Teflon	T
							Viton	V

* guarnizione standard

Cartucce pieghettate CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO PP95FON5L

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

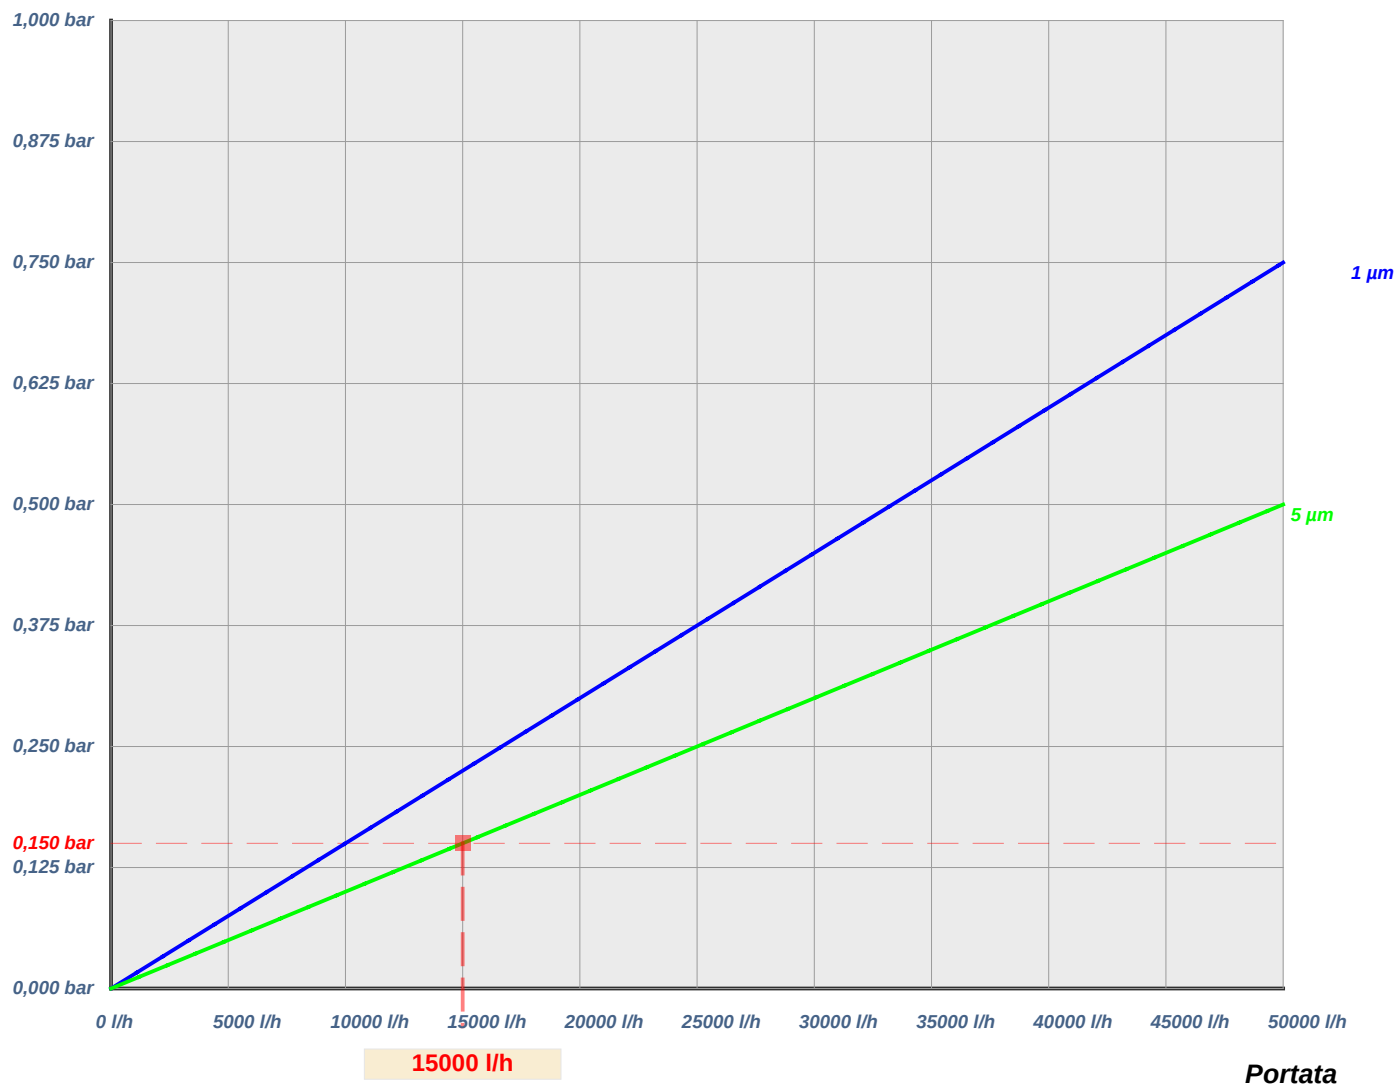

Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 23". Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.

Portata