

## Cartucce pieghettate

# CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

# PP85B

[Collegamento al disegno PDF](#) 

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Modello                | PP85B                     |
| Tipo                   | Polipropilene pieghettato |
| Altezza                | 9" 3/4 - 20"              |
| Micron                 | 5 / 20 / 50               |
| Efficienza             | 85%                       |
| Sanitizzazione a caldo | No                        |

### APPLICAZIONI

|            |
|------------|
| Acqua      |
| Acqua mare |

### MATERIALE

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiale filtrante | Polipropilene |
| Supporto interno    | Polipropilene |
| Supporto esterno    | Nessuno       |

### PRESSIONE

|  |       |
|--|-------|
| Max differenza di pressione a 20°C                     | 2 bar |
| Max differenza di pressione suggerita per sostituzione | 1 bar |

### TEMPERATURA

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Max temperatura d'esercizio | 80°C |
|-----------------------------|------|



*Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura*

| Codice        | Descrizione | Altezza | Micron | Flow l/h <sup>1</sup> | Superficie filtrante | Quantità scatola | €/cad. |
|---------------|-------------|---------|--------|-----------------------|----------------------|------------------|--------|
| PP85B0905BPVC | PP85B 09-05 | 9" 3/4  | 5      | 1.800                 | 1,17 m <sup>2</sup>  | 10               | -      |
| PP85B0920BPVC | PP85B 09-20 | 9" 3/4  | 20     | 2.300                 | 1,17 m <sup>2</sup>  | 10               | -      |
| PP85B0950BPVC | PP85B 09-50 | 9" 3/4  | 50     | 2.600                 | 1,17 m <sup>2</sup>  | 10               | -      |
| PP85B2005BPVC | PP85B 20-05 | 20"     | 5      | 3.800                 | 2,34 m <sup>2</sup>  | 6                | -      |
| PP85B2020BPVC | PP85B 20-20 | 20"     | 20     | 4.300                 | 2,34 m <sup>2</sup>  | 6                | -      |
| PP85B2050BPVC | PP85B 20-50 | 20"     | 50     | 4.600                 | 2,34 m <sup>2</sup>  | 6                | -      |

<sup>1</sup> Portata max in l/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

## Cartucce pieghettate

# CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

## PP85B

### TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Attacchi</b> | DOE BIG |
| <b>CODICE</b>   | B       |



### TABELLA CODICI CARTUCCE

| Modello | Altezza |    | Micron |    | Attacco |   | Guarnizioni |                            |
|---------|---------|----|--------|----|---------|---|-------------|----------------------------|
| PP85B   | 9" 3/4  | 09 | 5 µm   | 05 | DOE BIG | B | PVC         | PVC * guarnizione standard |
|         | 20"     | 20 | 20 µm  | 20 |         |   |             |                            |
|         |         |    | 50 µm  | 50 |         |   |             |                            |


# Cartucce pieghettate

## CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

### PP85B

**GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)**

**Differenza di pressione**

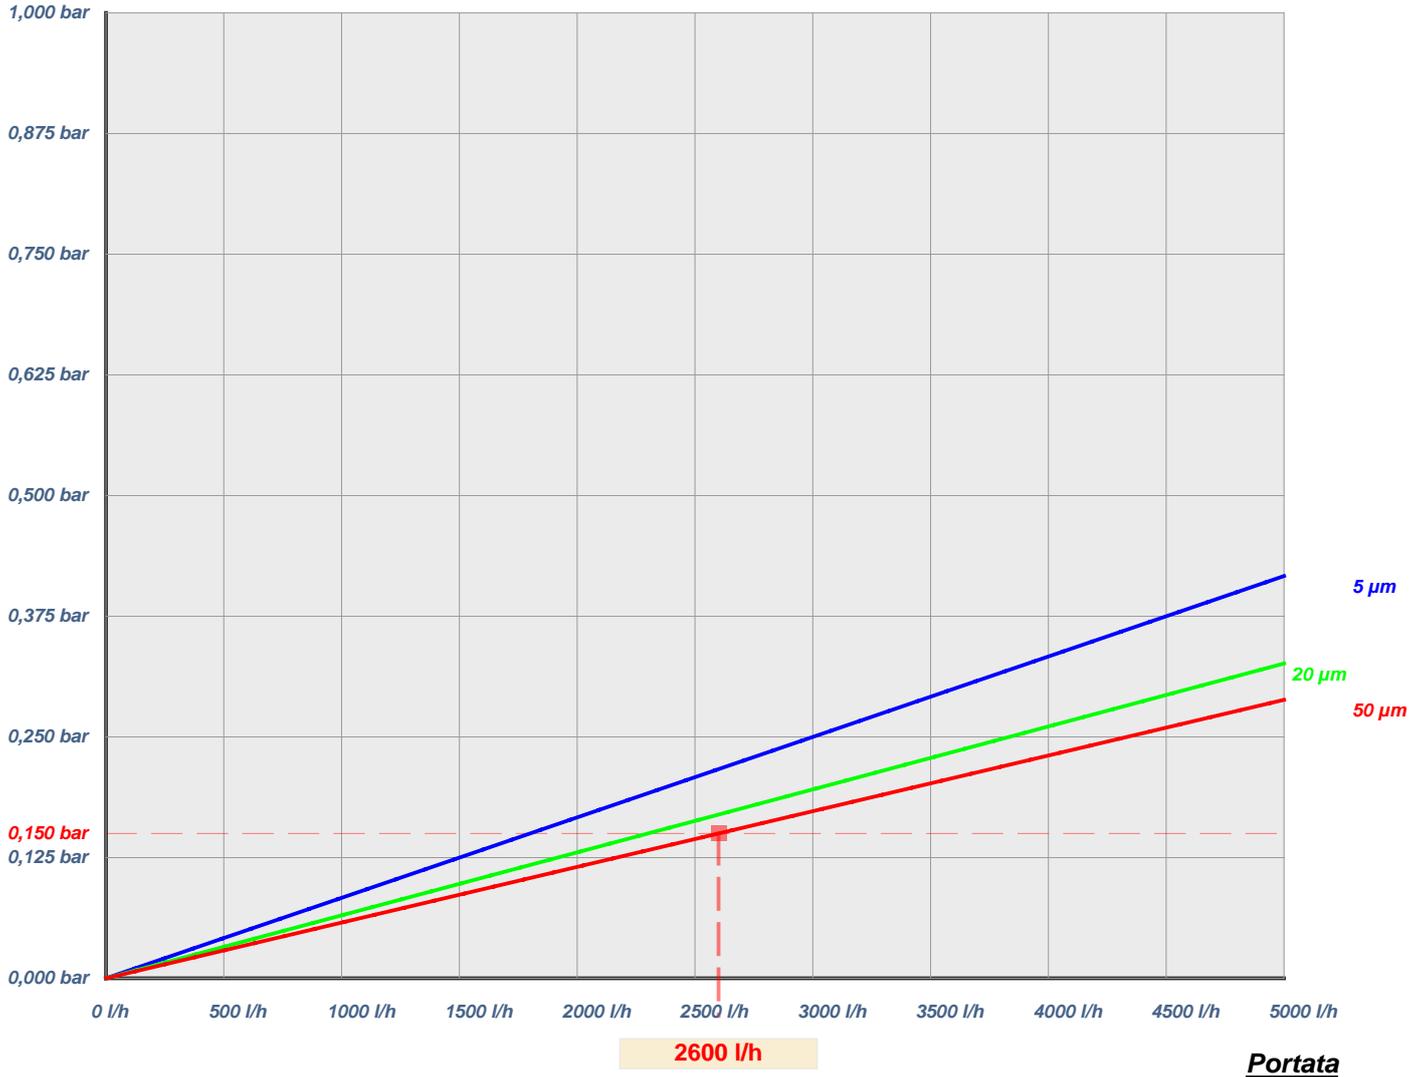

*Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" 3/4. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.*