

## Cartucce di profondità

# CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

## N85B

[Collegamento al disegno PDF](#) 

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	N85B
Tipo	Melt Blown
Altezza	9" 3/4 - 20"
Micron	1 / 5 / 20 / 50
Efficienza	85%
Sanitizzazione a caldo	No

### APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

### ALTRE APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

Elettronico/Nucleare
Biotechnologia/Chimica fine
Alimentare/Bevande
Pitture vernici/Rivestimenti/Resine
Industria generale
Chimica di base/Petrolchimica
Galvanico
Farmaceutico/Cosmetico
Acqua Potabile

### MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Nessuno
Supporto esterno	Nessuno

### PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C	2 bar
Max differenza di pressione suggerita per sostituzione	1 bar

### TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80°C
-----------------------------	------



*Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura*

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h <sup>1</sup>	Superficie filtrante	Quantità scatola	€/cad.
N85B0901B	N85B 09-01	9" 3/4	1-10	600	0,09 m <sup>2</sup>	24	-
N85B0905B	N85B 09-05	9" 3/4	5-20	1.000	0,09 m <sup>2</sup>	24	-
N85B0920B	N85B 09-20	9" 3/4	20-50	1.900	0,09 m <sup>2</sup>	24	-
N85B0950B	N85B 09-50	9" 3/4	50-90	2.100	0,09 m <sup>2</sup>	24	-
N85B2001B	N85B 20-01	20"	1-10	1.200	0,18 m <sup>2</sup>	12	-
N85B2005B	N85B 20-05	20"	5-20	2.000	0,18 m <sup>2</sup>	12	-
N85B2020B	N85B 20-20	20"	20-50	2.500	0,18 m <sup>2</sup>	12	-
N85B2050B	N85B 20-50	20"	50-90	2.700	0,18 m <sup>2</sup>	12	-

# Cartucce di profondità

## CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

### N85B

1 Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

#### TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

<b>Attacchi</b>	DOE BIG
<b>CODICE</b>	B



#### TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco		Guarnizioni	
N85B	9" 3/4	09	1-10 µm	01	DOE BIG	B		
	20"	20	5-20 µm	05				
			20-50 µm	20				
			50-90 µm	50				


# Cartucce di profondità

## CARTUCCIA IN POLIPROPILENE ESTRUSO

### N85B

**GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)**

Differenza di pressione

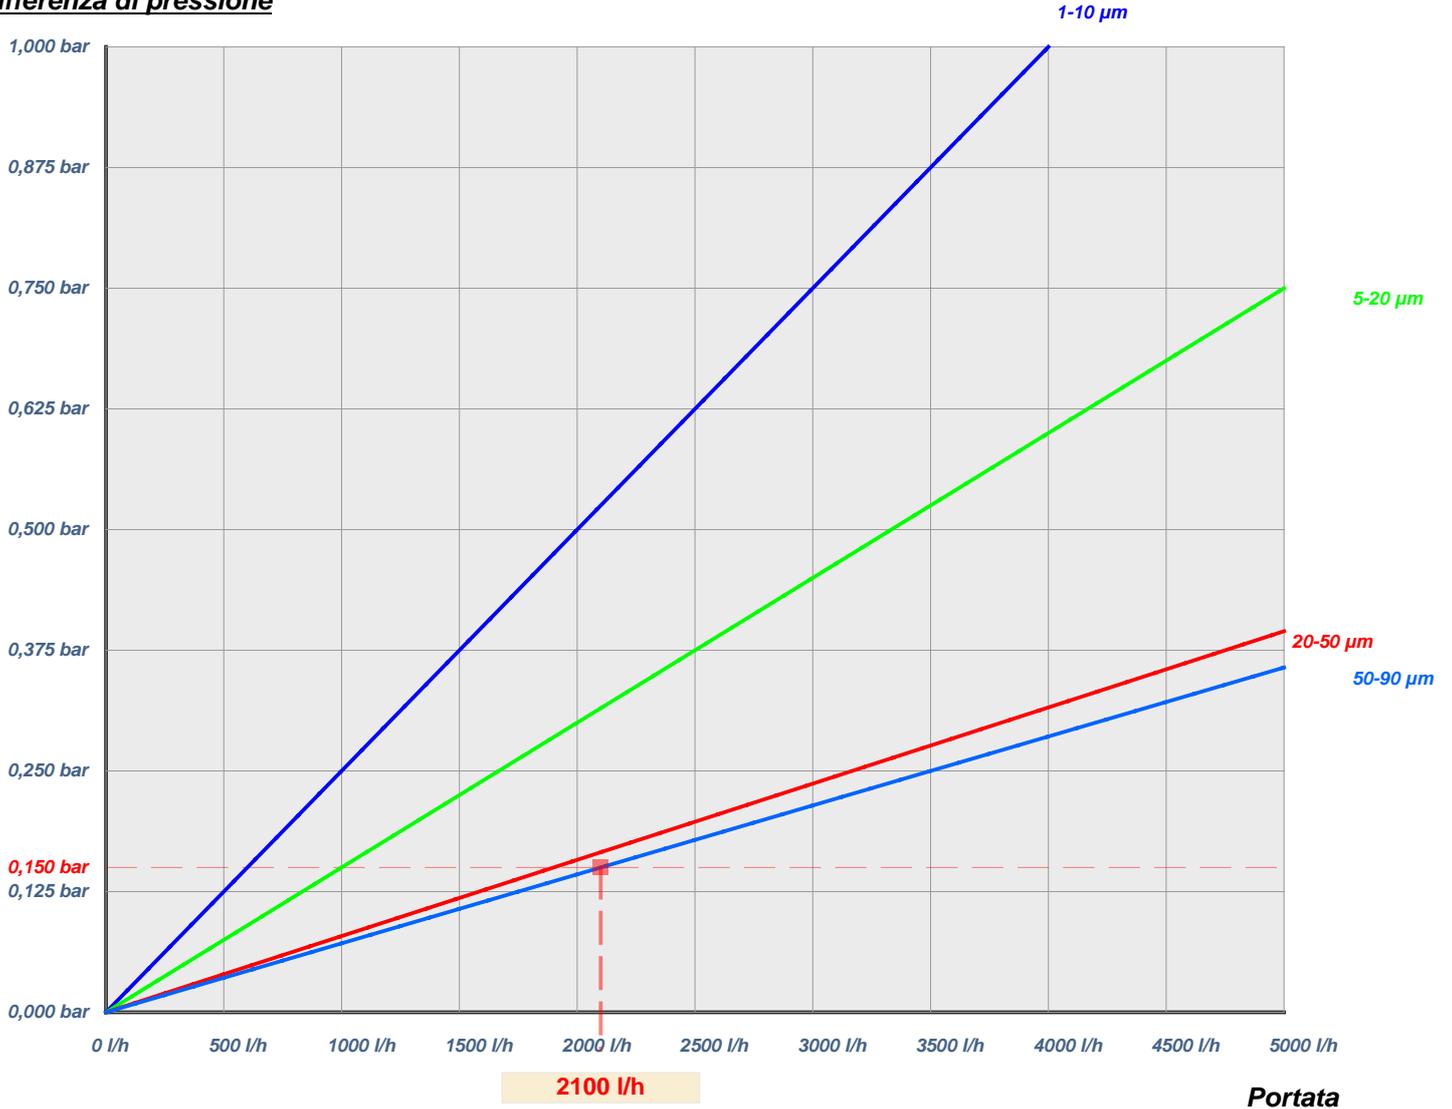

*Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 9" 3/4. Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.*